




**DIE AARGAUISCHE
GEBÄUDEVERSICHERUNG**

Nachhaltig geschützt.

Prüfung Schiebeleiter

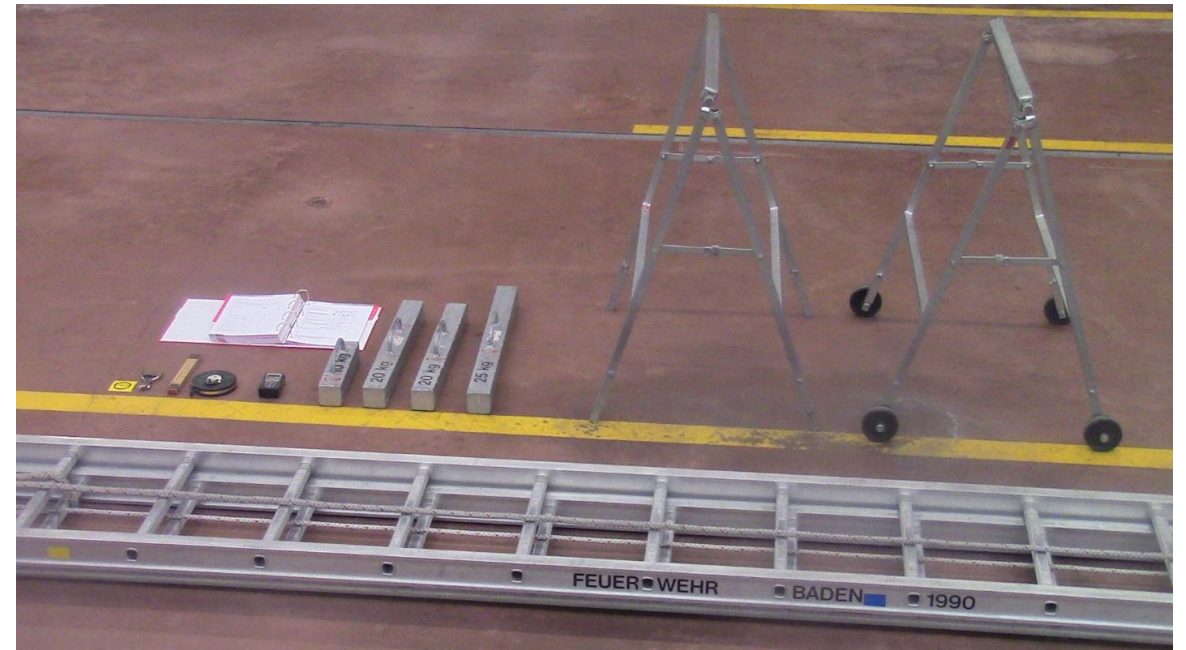




PRÜFUNG SCHIEBELEITER

Handbuch Materialdienst FKS



- Periodische Prüfung alle drei Jahre oder nach Reparatur, Revision und bei Neulieferungen
- Reparaturen an Leitern Material sind sofort auszuführen!
- Bei grösseren Reparaturen, für Ersatz sorgen und Nachbarfeuerwehren benachrichtigen
- Jährliche Kontrolle oder nach jedem Ernstfall (im Prüfprotokoll eintragen)
- Für Streben- und Anhängerleitern gelten nach wie vor die Prüfverfahren des SFV.

PRÜFUNG SCHIEBELEITER

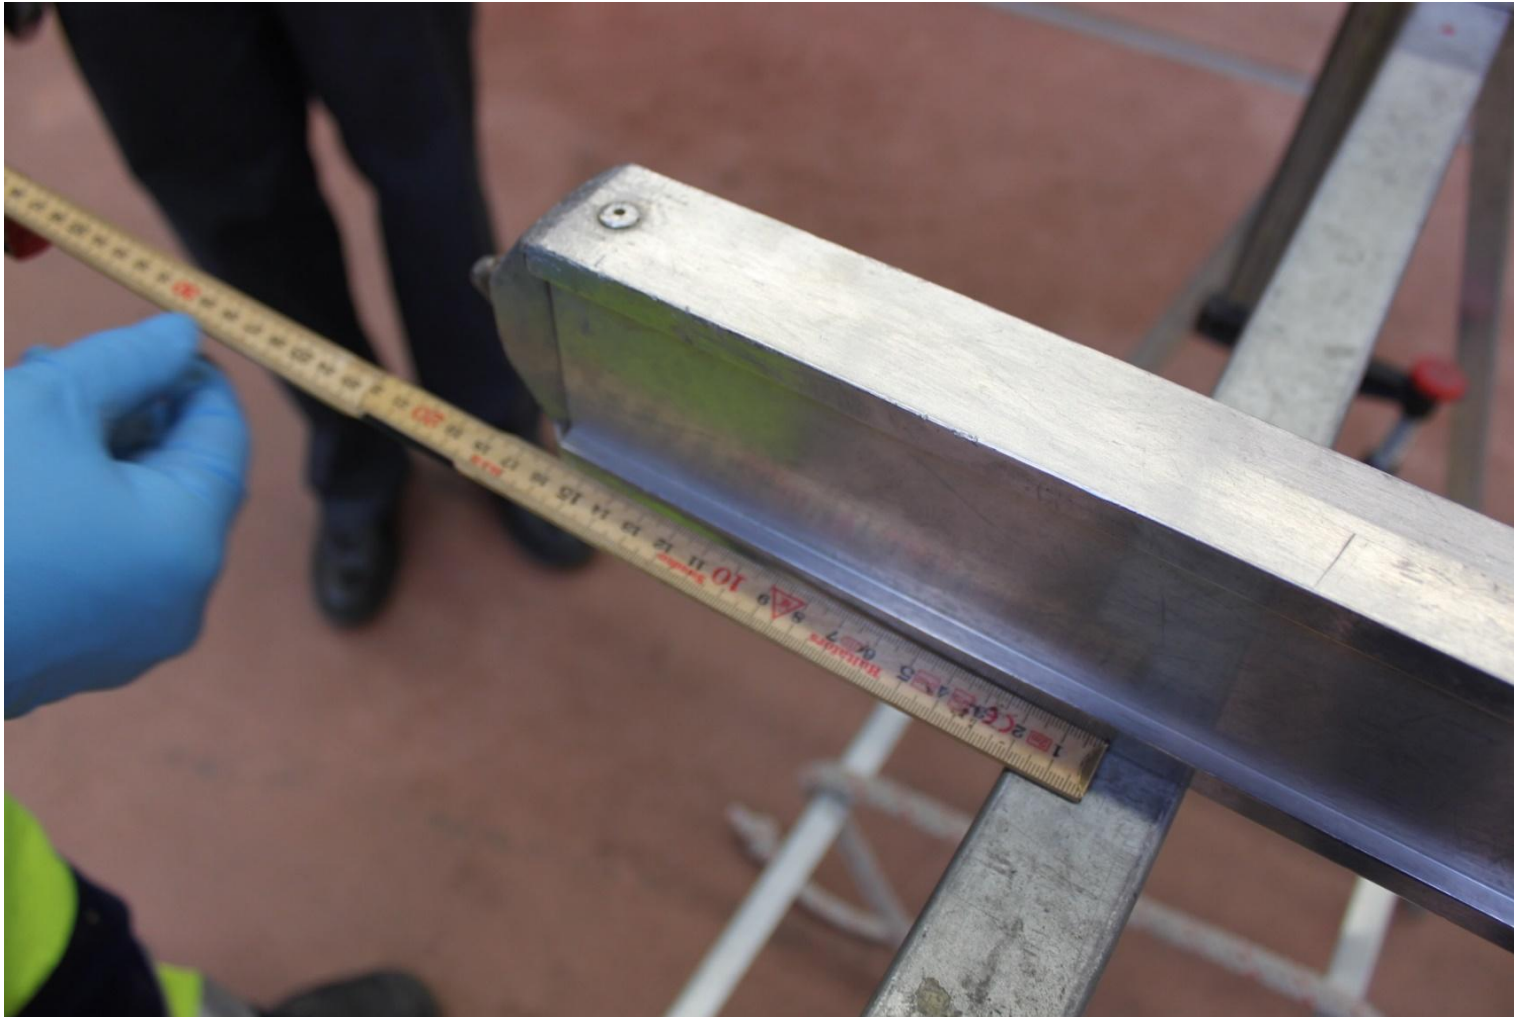

**Die Schiebeleiter auf zwei
Böcke legen und links und
rechts 20 cm einmessen.
(maximale Auszuglänge)**

PRÜFUNG SCHIEBELEITER



**Die Schiebeleiter auf zwei
Böcke legen und links und
rechts 20 cm einmessen.
(maximale Auszuglänge)**

PRÜFUNG SCHIEBELEITER



**Die Einfallhaken müssen
engerastet sein.**

PRÜFUNG SCHIEBELEITER



**Die Spannweite der
Schiebeleiter messen.**

PRÜFUNG SCHIEBELEITER




**Die Mitte der Spannweite
errechnen und markieren.**

PRÜFUNG SCHIEBELEITER




**Distanz in der Mitte zum
Boden messen und notieren.**

PRÜFUNG SCHIEBELEITER

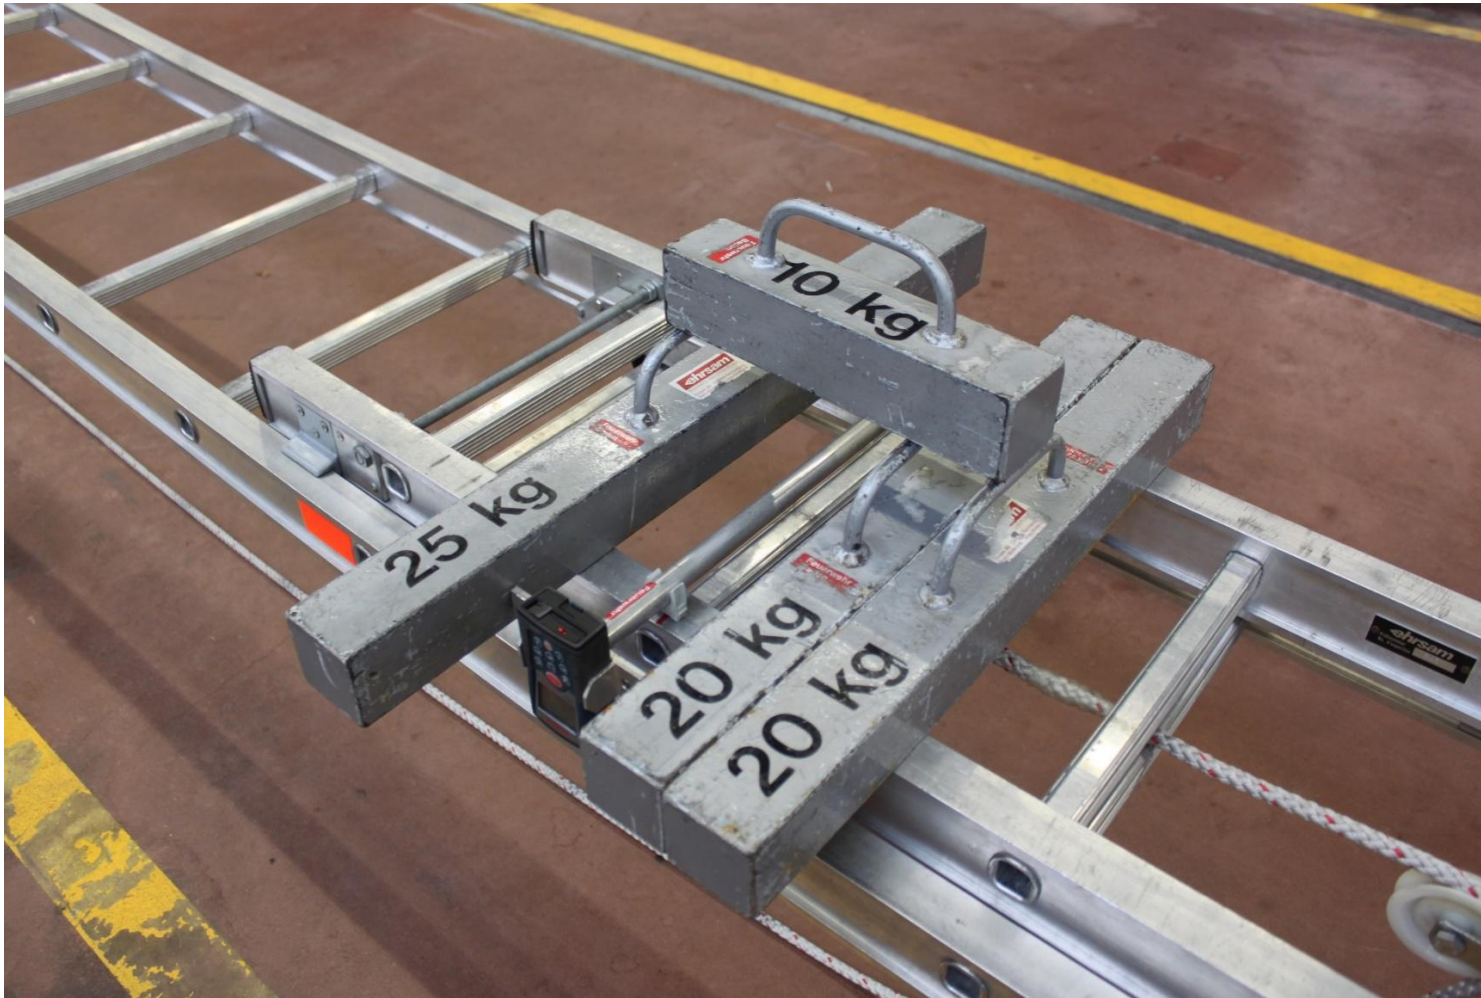

**Gewicht sorgfältig und
langsam auf die Leiter legen.**

PRÜFUNG SCHIEBELEITER

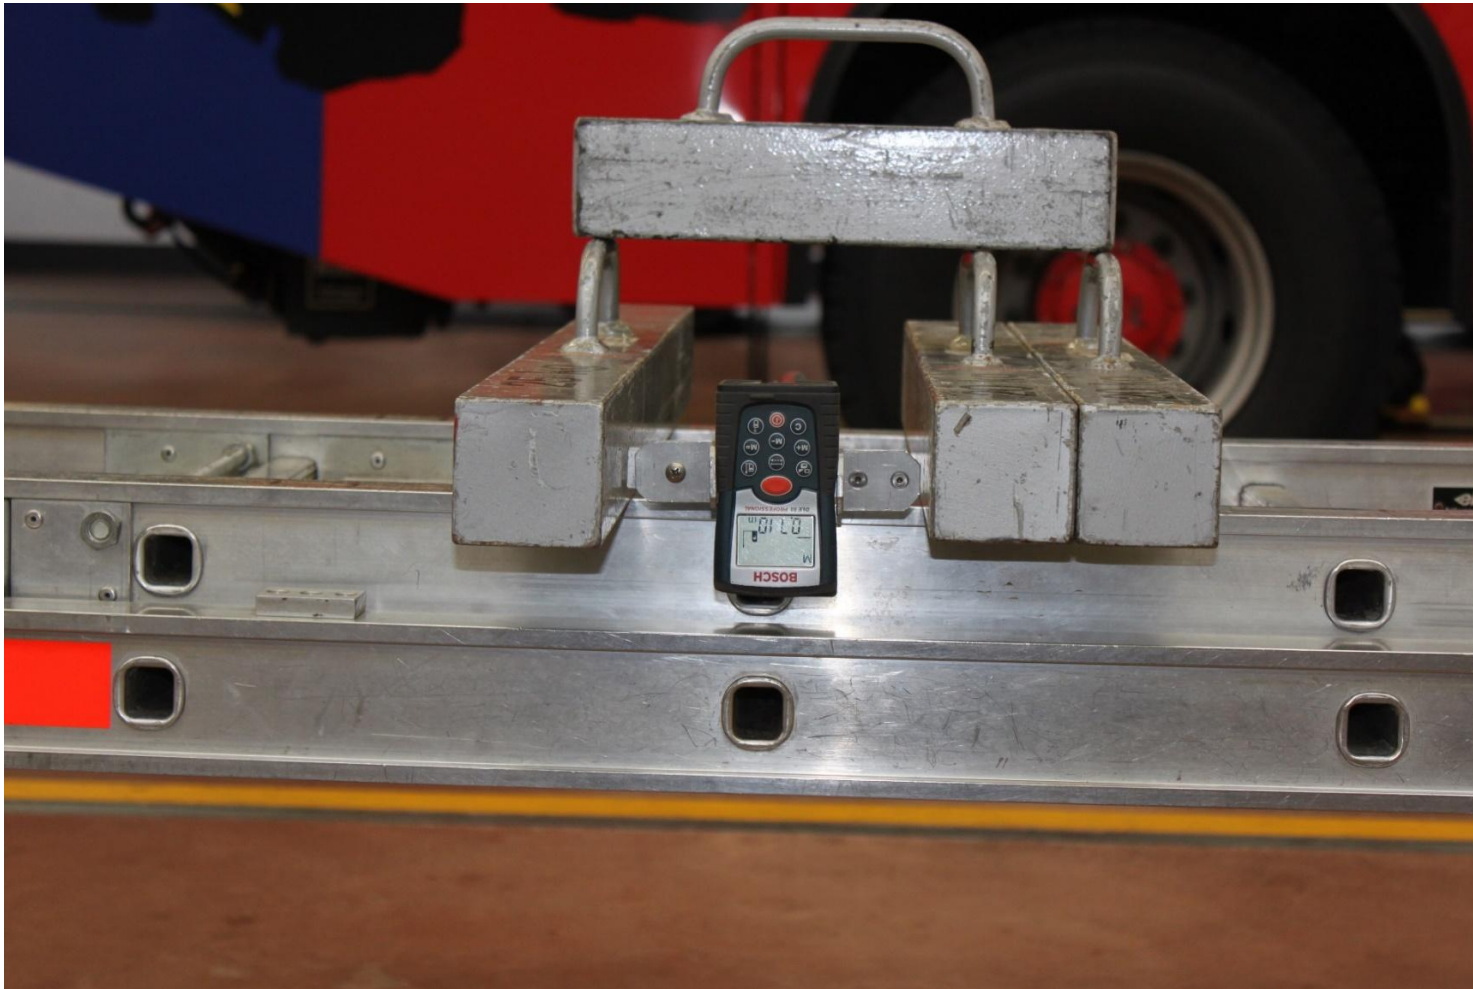

**Nach 60 Sekunden Belastung
Distanz zum Boden messen
und notieren.**






PRÜFUNG SCHIEBELEITER




Anhang 2					 Schweizerischer Feuerwehrverband Fédération suisse des sapeurs-pompiers Federazione svizzera dei pompieri Federaziun svizra dals pumpiers		
Kontrollprotokoll für Schiebeleiter mit und ohne Stützen							
Feuerwehr:			Blatt Nr.				
Hersteller:	Schiebeleiter 2-teilig		Schiebeleiter 3-teilig		Schiebeleiter 3-teilig mit Stützen		
Lieferant:	Belastung: 1 Person		Belastung: 2 Personen		Belastung: 3 Personen		
Anmerkung (Inventar Nr.):	Herstellungsjahr		Material		Leiterlänge (m)		
Jährliche Kontrolle (Sichtkontrolle) (X= in Ordnung / 0 = nicht in Ordnung)	Lieferung	Datum der jährlichen Kontrolle					Bemerkungen:
1 Keine offensichtliche Beschädigung							
2 Keine dauerhafte Verformung							
3 Keine grössere Abnutzung							
4 Keine Risse an den Metallteilen							
5 Keine Risse und Vertiefungen an den Holzteilen							
6 Fester Sitz und Zustand aller Sprossen und des Sprossenschutzes							
7 Fester Sitz der Schrauben, Nieten und Beschlägen, Verbindungen							
8 Fester Sitz und Zustand der Gelenke der Stützen							
9 Befestigung und Zustand der Mauerrollen, der Seilrollen und der Auszugseile							
10 Zustand und Funktion der Seilbremse/Fallsicherung							
11 Zustand der Seitenführungen, Zustand der Stecksysteme, Zustand der Verriegelungssysteme							
12 Zustand und Befestigung der Endbegrenzungen							
13 Zustand der Leiterfüsse							
14 Zustand und Funktion der Einfallhaken							
15 Zustand der Kennzeichnung							
16 Funktionskontrolle							
Kontrollergebnis							
Name und Kürzel des Verantwortlichen, der die Kontrolle durchgeführt hat							
Falls sich bei einer jährlichen Kontrolle herausstellt, dass sich die Leiter in einem nicht ordnungsgemässen Zustand befindet, ist diese aus dem Verkehr zu ziehen							

PRÜFUNG SCHIEBELEITER




Belastungskontrolle Schiebeleiter, 2 oder 3-teilig, fakultative Stützen

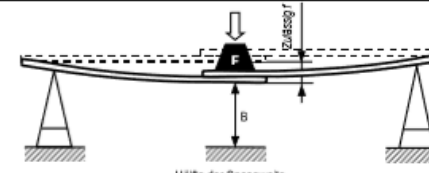

Belastungskontrolle Schiebeleiter 3-teilig mit obligatorischen Stützen, nicht gestützter Teil

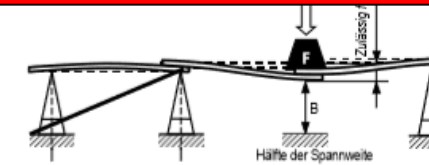

gestützter Teil

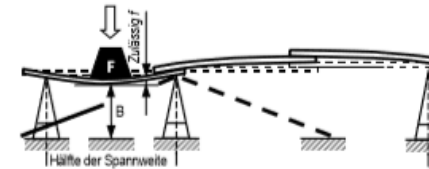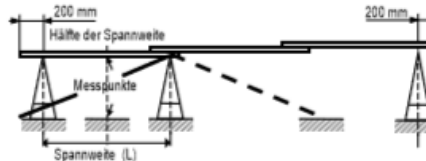

Durchbiegekontrolle ($F = 75 \text{ kg}$)		Lieferung:		Datum:		Datum:		Datum:		Bemerkungen:
Teil der Leiter		gestützt	nicht gestützt	gestützt	nicht gestützt	gestützt	nicht gestützt	gestützt	nicht gestützt	
Spannweite der Leiter in mm	L									
Maximal zulässige Durchbiegung gemäss Tabelle	$f_{\max}$									
Entfernung A in mm	A									
Entfernung B in mm	B									
Durchbiegung zwischen den Holmen ausgeglichen										
Beschlüge und Holme dürfen keine Mängel aufweisen										
Durchbiegung bei Belastung	A-B									
Keine offensichtliche Deformation										
Kontrollergebnis										
Name und Kürzel des Verantwortlichen, der die Kontrolle durchgeführt hat										
Bei negativer Belastungskontrolle Leiter aus dem Verkehr ziehen										

PRÜFUNG SCHIEBELEITER

Belastungskontrolle Schiebeleiter, 2 oder 3-teilig, fakultative Stützen										
Belastungskontrolle Schiebeleiter 3-teilig mit obligatorischen Stützen, nicht gestützter Teil										
gestützter Teil										
Durchbiegekontrolle (F = 75 kg)		Lieferung:		Datum: 3.9.20		Datum:		Datum:		Bemerkungen:
Teil der Leiter		gestützt	nicht gestützt	gestützt	nicht gestützt	gestützt	nicht gestützt	gestützt	nicht gestützt	
Spannweite der Leiter in mm		L		5600						
Maximal zulässige Durchbiegung gemäss Tabelle		f_{max}		150						
Entfernung A in mm		A		820						
Entfernung B in mm		B		750						
Durchbiegung zwischen den Holmen ausgeglichen				Ja						
Beschläge und Holme dürfen keine Mängel aufweisen				Ja						
Durchbiegung bei Belastung		A-B		70						
Keine offensichtliche Deformation				Ja						
Kontrollergebnis				10						
Name und Kürzel des Verantwortlichen, der die Kontrolle durchgeführt hat				H8						
Bei negativer Belastungskontrolle Leiter aus dem Verkehr ziehen										



PRÜFUNG SCHIEBELEITER

Berechnungsbeispiel

Leiter bis 12 m

Spannweite 5700 mm

Kann auf der Liste nicht gefunden werden

Wir gehen auf den Sichern Wert zurück

Somit darf max. nicht mehr als 150 mm betragen

Belastungstabelle / <i>Tabelle de charge</i>					
Leitern bis / <i>Echelles jusqu'à</i> 5m		Leitern bis / <i>Echelles jusqu'à</i> 12m		Leitern über / <i>Echelles au-dessus de</i> 12m	
Spannweite / <i>Portée (L)</i> (mm)	f_{max} (mm)	Spannweite / <i>Portée (L)</i> (mm)	f_{max} (mm)	Spannweite / <i>Portée (L)</i> (mm)	f_{max} (mm)
1000	5	5200	133	12200	438
1200	7	5400	142	12400	450
1400	9	5600	150	12600	462
1600	12	5800	159	12800	474
1800	16	6000	168	13000	486
2000	20	6200	176	13200	498
2200	24	6400	185	13400	510
2400	28	6600	193	13600	522
2600	33	6800	202	13800	534
2800	39	7000	211	14000	546
3000	45	7200	219		
3200	51	7400	228		
3400	57	7600	236		
3600	64	7800	245		
3800	72	8000	254		
4000	80	8200	262		
4200	88	8400	271		
4400	96	8600	279		
4600	105	8800	288		
4800	115	9000	297		
5000	125	9200	305		
		9400	314		
		9600	322		
		9800	331		
		10000	340		
		10200	348		
		10400	357		
		10600	365		
		10800	374		
		11000	383		
		11200	391		
		11400	400		
		11600	408		
		11800	417		
		12000	426		