

Merkblatt „Verkehrszeichengabe“

Faltsignale stehen **innerorts bis 50 Meter / ausserorts 150 bis 250 Meter** vor dem Ereignis am rechten Strassenrand, ausserhalb der Fahrbahn.




Die Weisungen des Feuerwehrverkehrsdienstes gehen den allgemeinen Regeln, Signalen und Markierungen vor. Der Standort ist so zu wählen, dass die grösste Einflussnahme auf den Verkehr möglich ist, die Übersicht über die ganze Verkehrssituation gewährt ist und die eigene Sicherheit immer gewährt ist.



Ablaufschema

Das Ablaufschema regelt den Arbeitsablauf bei der Verkehrszeichengabe und wiederholt sich fortlaufend.

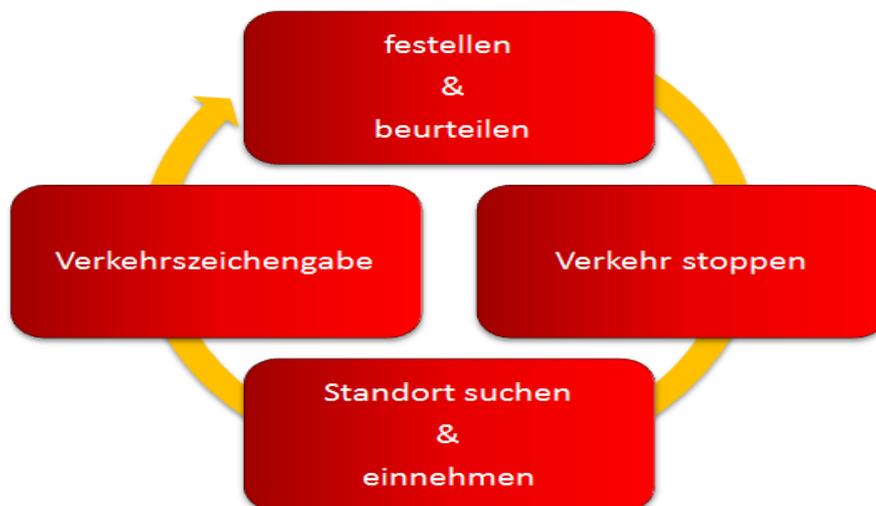

	<p>Stellung: Hochhalten eines Armes.</p> <p>Bedeutung: Halt vor der Verzweigung für alle Richtungen.</p>	
	<p>Stellung: Hochhalten eines Armes. Seitliches hin- und herbewegen des anderen Armes.</p> <p>Bedeutung: Halt vor der Verzweigung für alle Richtungen. Freie Bahn für die Fussgänger.</p>	
	<p>Stellung: Seitliches Ausstrecken des richtunggebenden Armes. Heranwinken mit dem linken Arm (rechter Winkel zur Fahrbahn).</p> <p>Bedeutung: Halt für den Verkehr von hinten, der Verkehr von links und der Geradeaus-/ Linksabbiegeverkehr von rechts.</p>	
	<p>Stellung: Seitliches Ausstrecken beider Arme.</p> <p>Bedeutung: Halt für den Verkehr von hinten und von vorne.</p>	
	<p>Stellung: Heranwinken linke Seite.</p> <p>Bedeutung: Freie Fahrt in der entsprechenden Richtung.</p>	
	<p>Stellung: Heranwinken rechte Seite.</p> <p>Bedeutung: Freie Fahrt in der entsprechenden Richtung.</p>	


Bei Dunkelheit werden die Zeichen mit Stablampen in beiden Händen gegeben.

Priorisierung


Bei der Verkehrszeichengabe versuchen wir die Verkehrsteilnehmer zu priorisieren.

	Einsatzfahrzeuge im Einsatz • Polizei / Feuerwehr / Ambulanzen / etc.
	Öffentliche Verkehrsmittel • Bus / Bahn / Tram / etc.
	Fussgänger
	Schwerverkehr
	Übriger individual Verkehr

Verkehrsregelung mit einer Einmündung

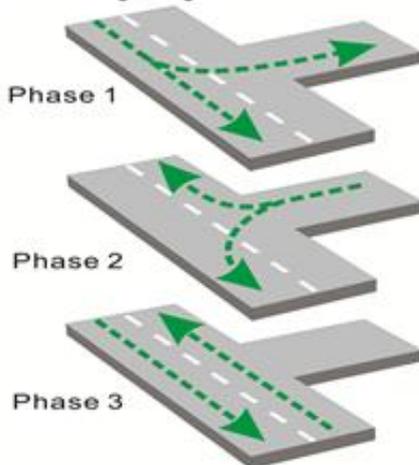

Verkehrsregelung auf einer Kreuzung

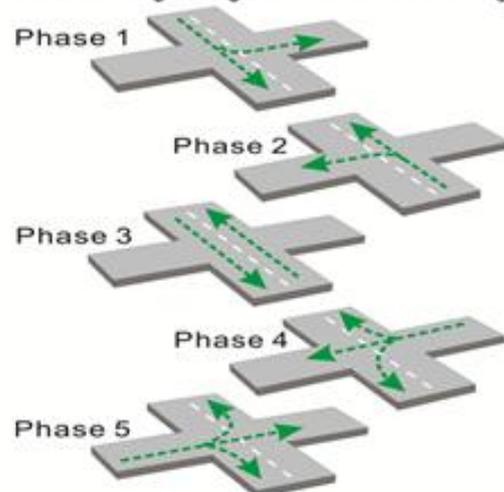

Stuereinheiten

Die Steuereinheit der Lichtsignalanlagen befindet sich beim gelben allseitig sichtbaren Signalhut oder beim gelbmarkierten Balken. Für die Ausserbetriebnahme ist der Drehschalter auf "gelbblincken" zu stellen.

